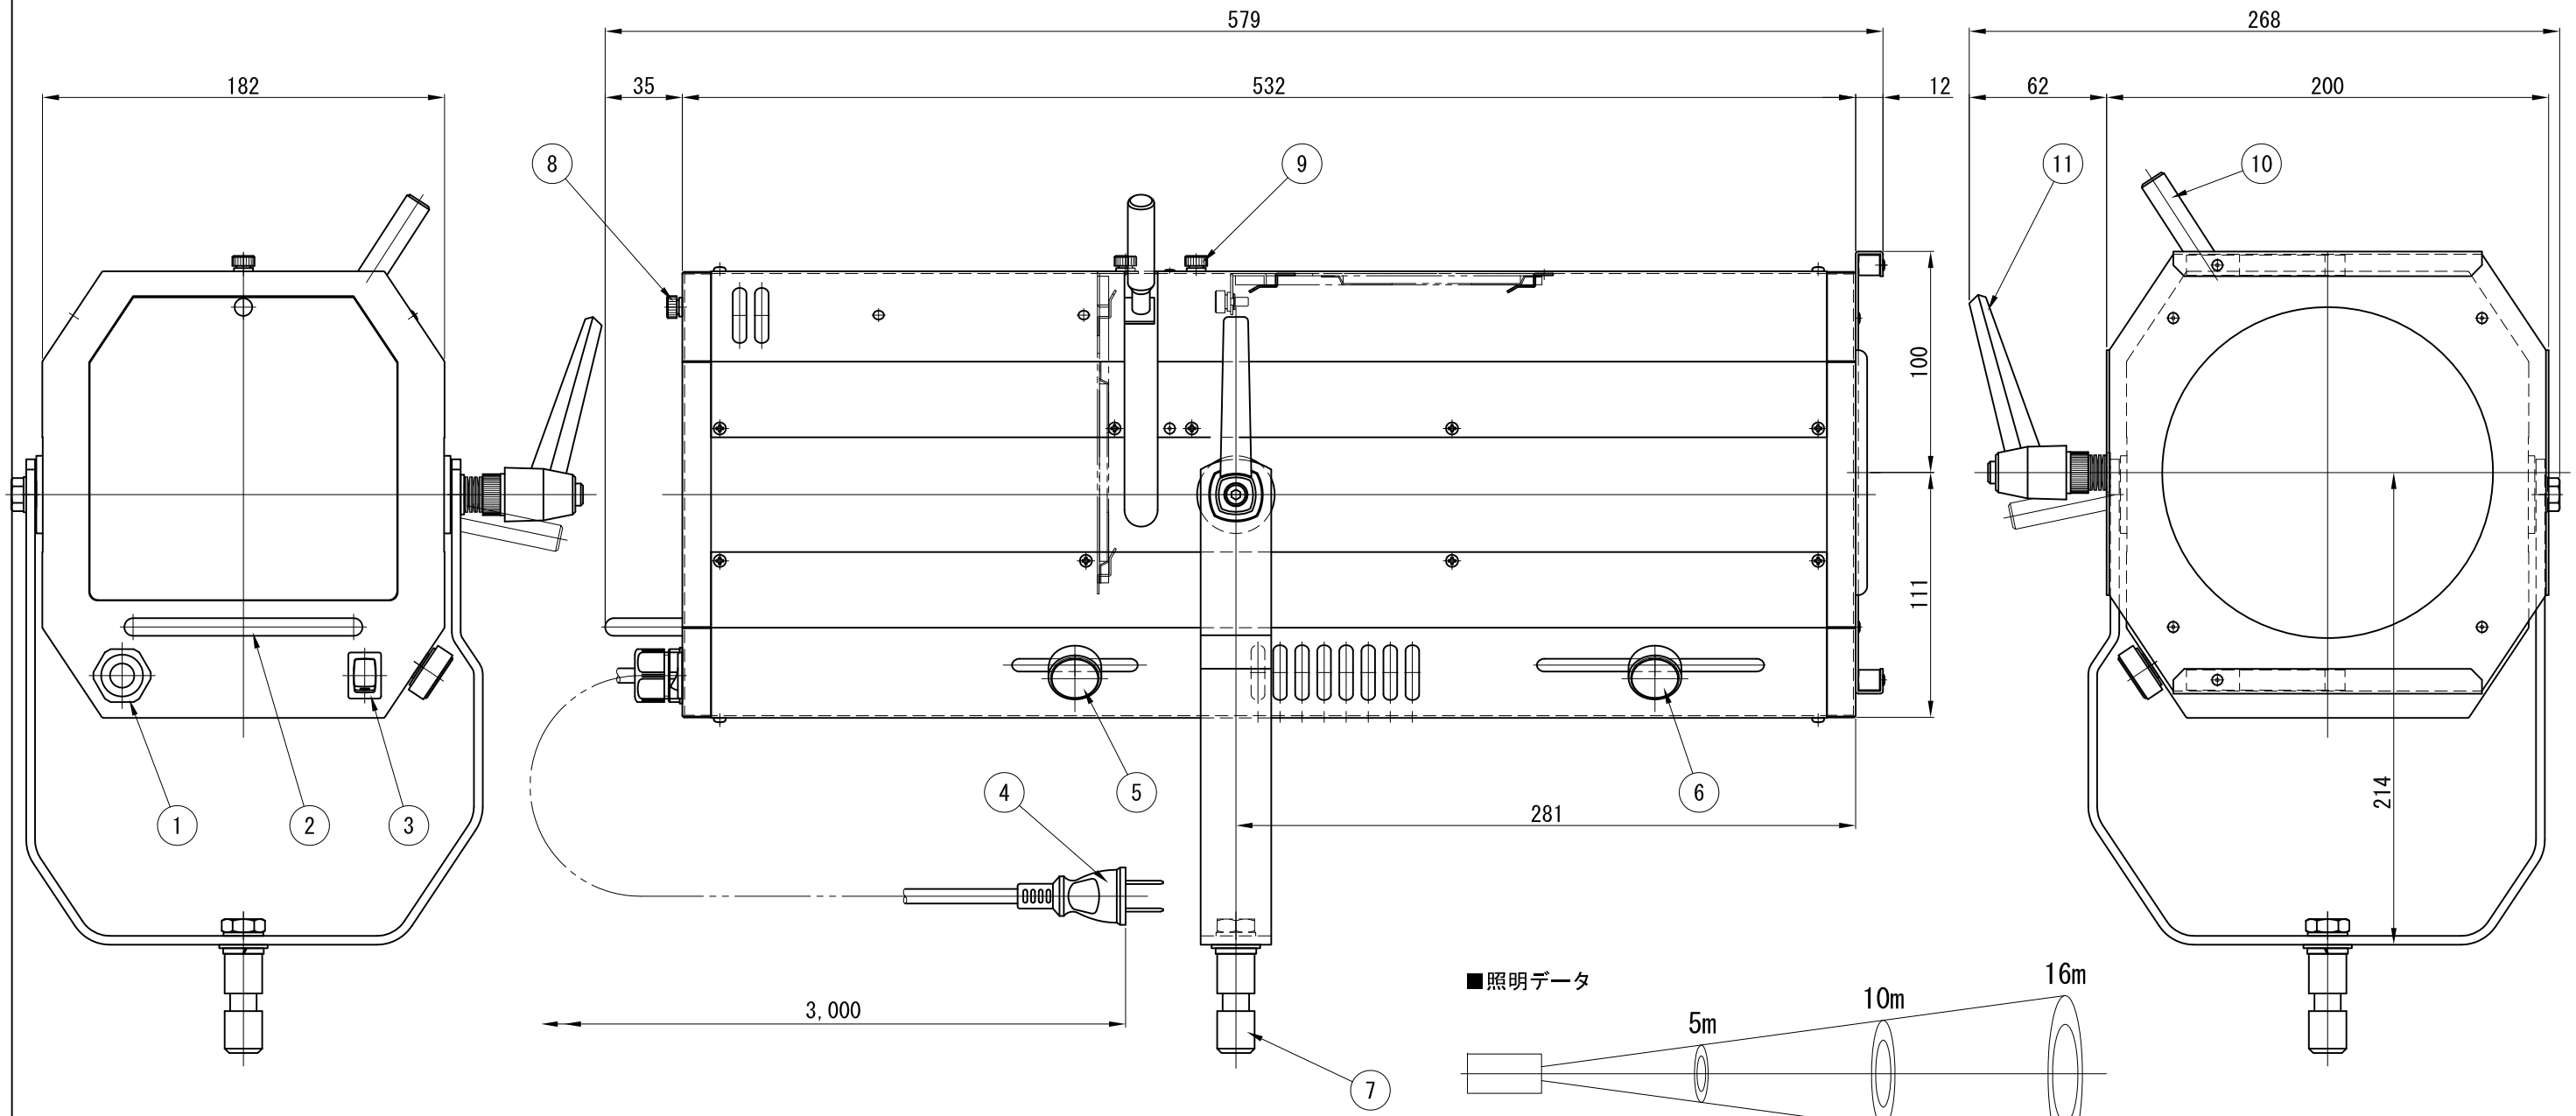

■照明データ

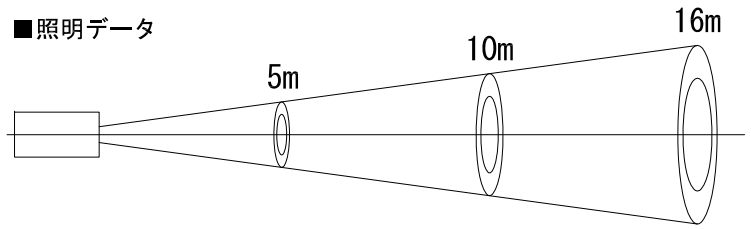

5 m	10 m	16 m
最小 直径：φ1375 照度：5184 Lux	最小 直径：φ2750 照度：1296 Lux	最小 直径：φ4400 照度：506 Lux
最大 直径：φ2000 照度：3200 Lux	最大 直径：φ4000 照度：800 Lux	最大 直径：φ6400 照度：313 Lux

番号	部品名	材質	数	備考
11	傾き固定ハンドル	ナイロン	1	
10	アイリスシャッタレバー	デルリン	1	
9	上蓋固定ねじ	BsBM	1	
8	後蓋固定ねじ	BsBM	1	
7	ダ　ボ	SUM	1	φ17
6	スポットサイズ調整摘み	BsBM	1	
5	ピント調整摘み	BsBM	1	
4	平行プラグ		1	
3	スイッチ	ナイロン	1	
2	取　手	SUS304	1	
1	コード止め	ナイロン	1	

特記事項

LED	5000K白色LED12個　寿命 35,000時間							品名	ＬＥＤスポット								
電圧	100Ｖ	電力	175W	尺度	1/3	単位	mm	型番	FL-0101(W)								
重量	10.0kg	色種	白	作成	2013.10.10			製図		承認	荒井	Beamax® 株式会社Ｂｅａｍａｘ					

20.02