
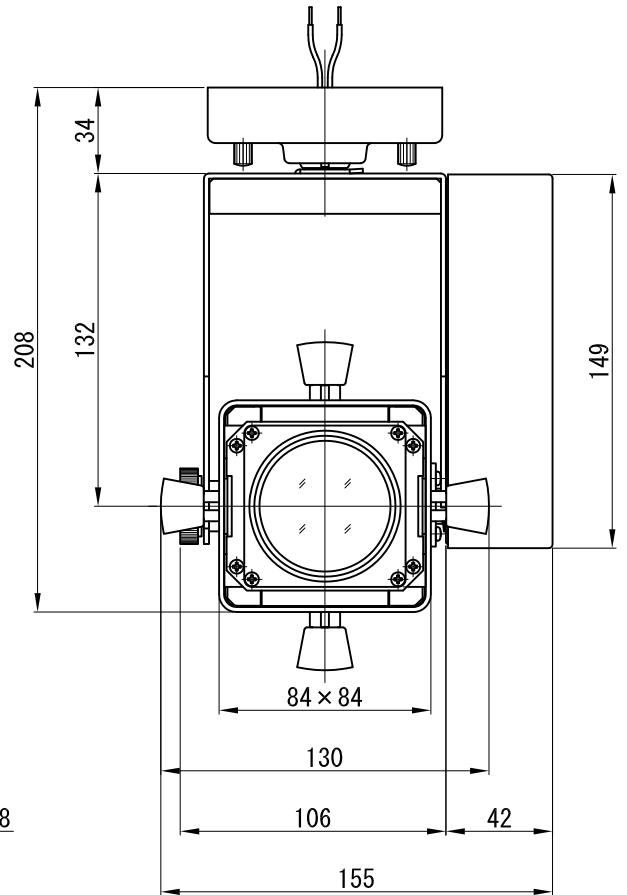
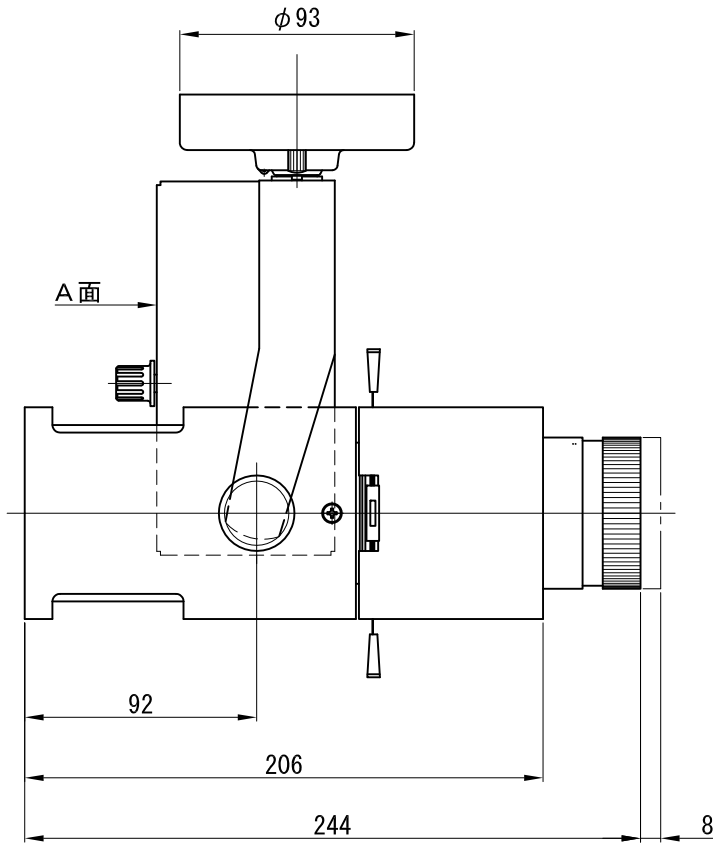



A面詳細 (1/2)

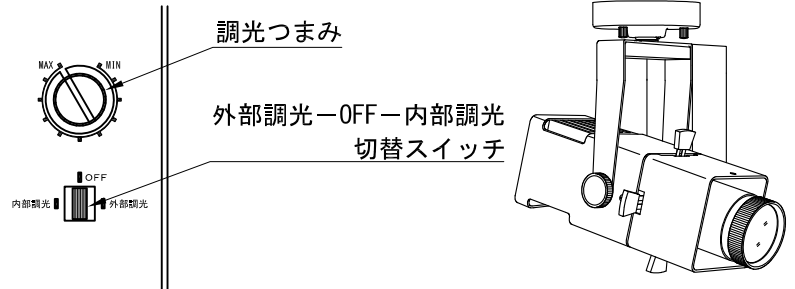

28°	φ	投影距離	明るさ (lx)		
			3000K	4000K	5000K
	φ 500	1m	14400	18000	20400
	φ 1000	2m	3600	4500	5100
	φ 1500	3m	1600	2000	2300
	φ 2000	4m	900	1200	1300
	φ 2500	5m	600	800	900
	φ 3000	6m	400	500	600

大きさ (mm)

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト		型番	■3000K シロ MFLW-53N (W)
	4000K白色LED						ナロー・フランジ (丸座) 取付			白色 クロ MFLW-53N (B)
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 56W・LED 48W		備考	■4000K シロ MFLW-54N (W)
	2016.12.26	重量	2.1kg	電圧	2.1kg		色種	シロ (W)・クロ (B)		白色 クロ MFLW-54N (B)
										■5000K シロ MFLW-55N (W)
										白色 クロ MFLW-55N (B)
										外部調光と内部調光の切替可能
										Beamax ®