A面詳細 (1/2)

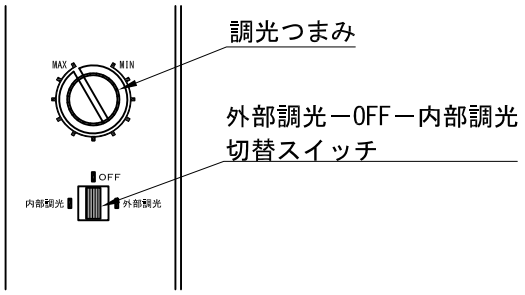



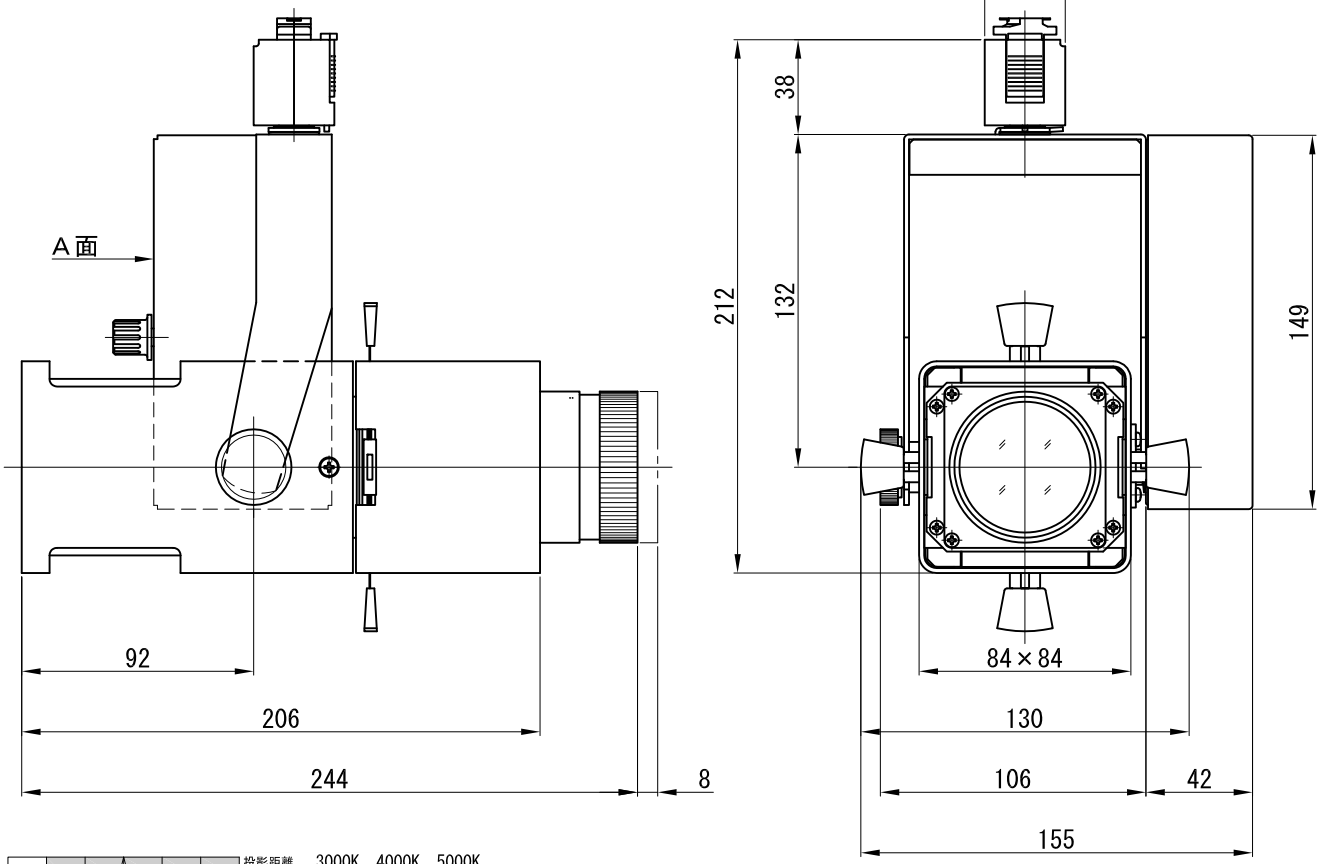

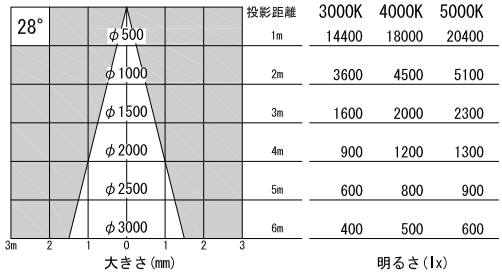

投影距離	3000K	4000K	5000K
1m	14400	18000	20400
2m	3600	4500	5100
3m	1600	2000	2300
4m	900	1200	1300
5m	600	800	900
6m	400	500	600

明るさ(lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色ＬＥＤ 4000K白色ＬＥＤ 5000K白色ＬＥＤ						品名	LEDフレーミングスポットライト ナロー・プラグ取付	型番	■3000K 白色 シロ MFLW-53N(W)P クロ MFLW-53N(B)P ■4000K 白色 シロ MFLW-54N(W)P クロ MFLW-54N(B)P ■5000K 白色 シロ MFLW-55N(W)P クロ MFLW-55N(B)P
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 56W・LED 48W	備考	外部調光と内部調光の切替可能	Beamax®
作成	2016.12.08			重量	2.0kg	色種	シロ(W)・クロ(B)			

20,02

株式会社Ｂｅａｍａｘ