
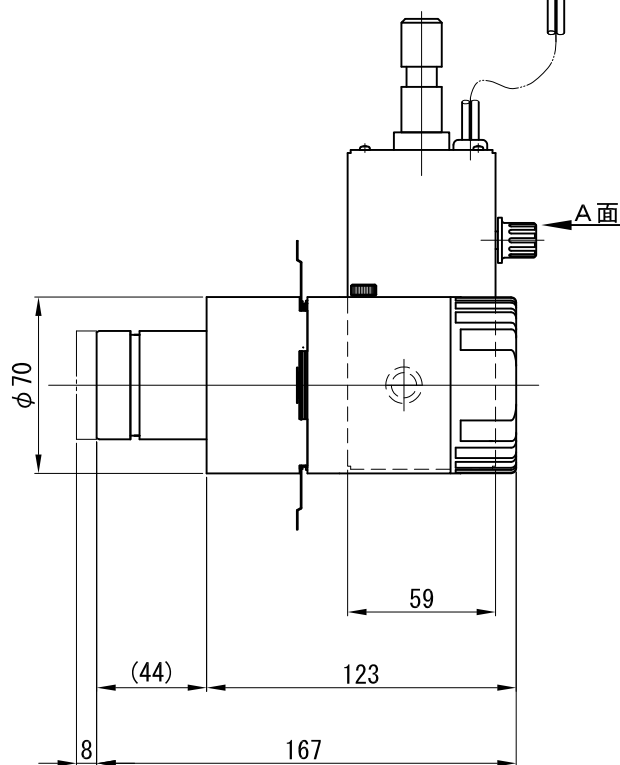
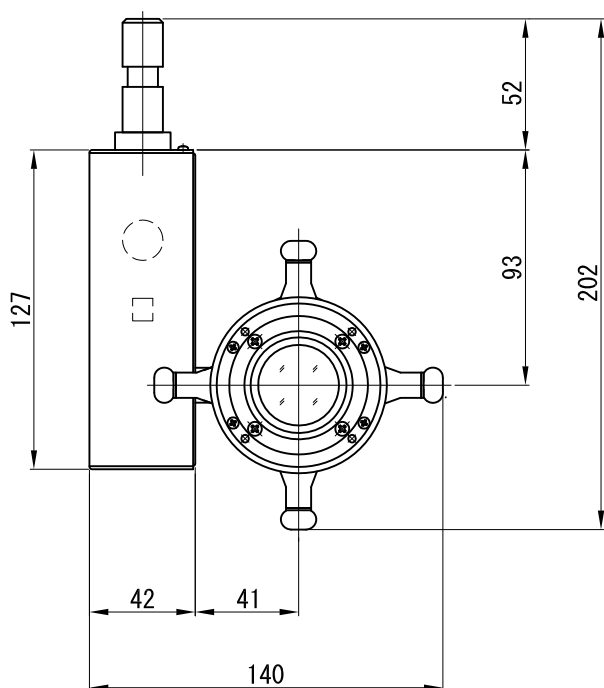
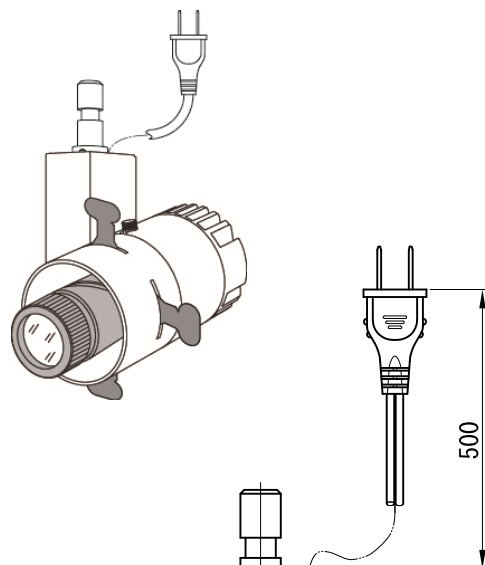


A面詳細 (2/3)

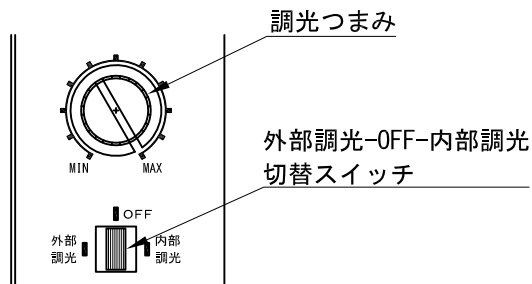

28°	投影距離		3000K	4000K	5000K
	φ500	φ1000	1m	2m	3m
	φ1000	φ1500	3900	5160	5970
	φ1500	φ2000	975	1290	1490
	φ2000	φ2500	433	574	663
	φ2500	φ3000	244	323	373
	φ3000		156	206	239
			108	143	166

中心照度 (lx) 中心照度/2の大きさ (mm) 中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDピンスポット		型番	<ul style="list-style-type: none"> ■3000K シロ MFLW-13N(W)D 白色 クロ MFLW-13N(B)D ■4000K シロ MFLW-14N(W)D 白色 クロ MFLW-14N(B)D ■5000K シロ MFLW-15N(W)D 白色 クロ MFLW-15N(B)D
	4000K白色LED						ナロー・ダボ取付			
5000K白色LED										
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W		備考	メタルゴボ取付け可
作成	2017.9.6		重量	0.9kg	電力	シロ(W)・クロ(B)				

Beamax®