
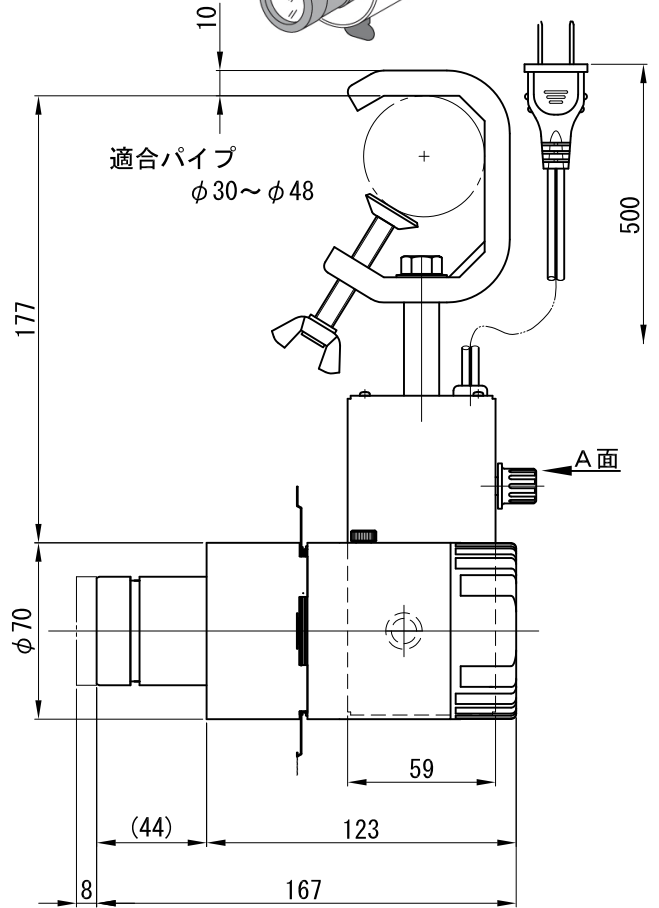
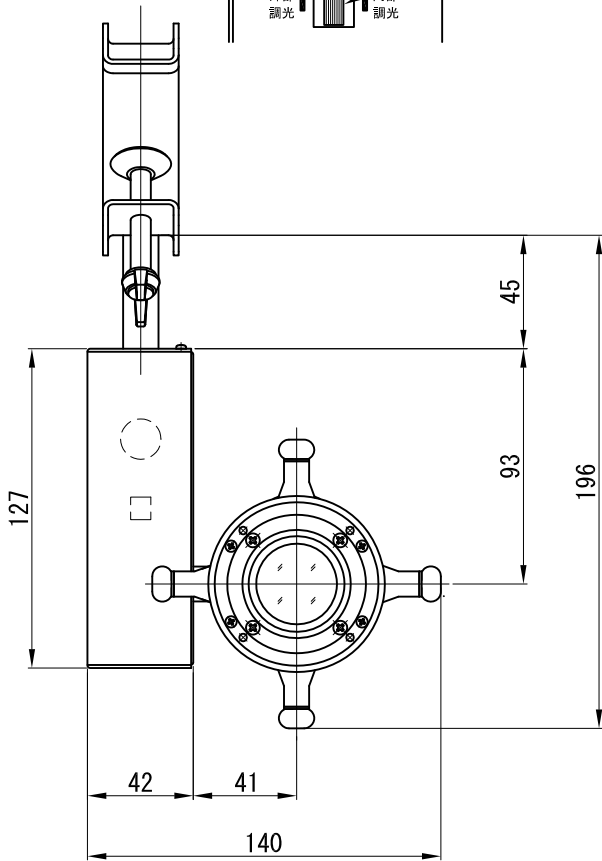
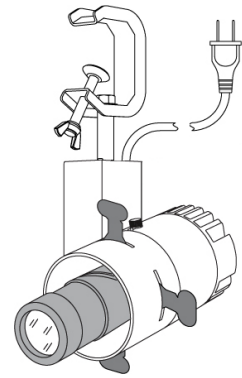


A面詳細(2/3)

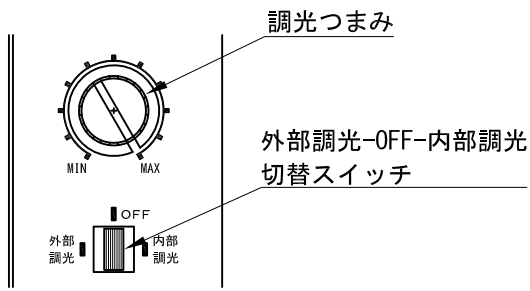

28°	φ500		投影距離	3000K	4000K	5000K
	1m	2m		3900	5160	5970
	φ1000		2m	975	1290	1490
	φ1500		3m	433	574	663
	φ2000		4m	244	323	373
	φ2500		5m	156	206	239
	φ3000		6m	108	143	166

中心照度 (lx) 中心照度/2の大きさ (mm) 中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDピンスポット		型番	■3000K	シロ	MFLW-13N(W)H
	4000K白色LED						ナロー			白色	クロ	MFLW-13N(B)H
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	ミニハンガ取付		備考	■4000K	シロ	MFLW-14N(W)H
	2017.9.6			重量	1.1kg		色種	メタルゴボ取付け可		白色	クロ	MFLW-14N(B)H
											■5000K	シロ
										白色	クロ	MFLW-15N(B)H

Beamax®