

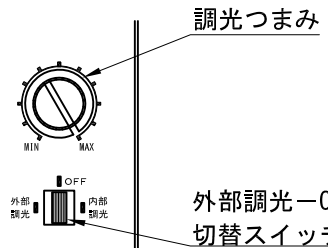
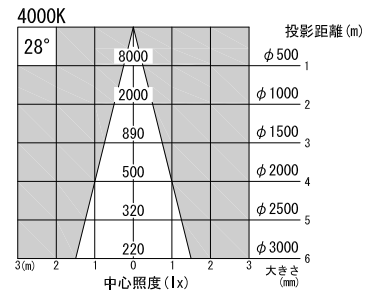
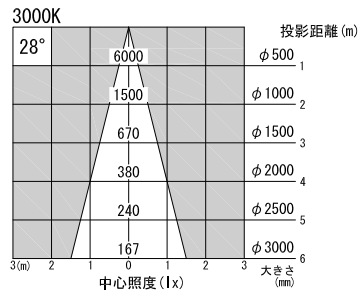
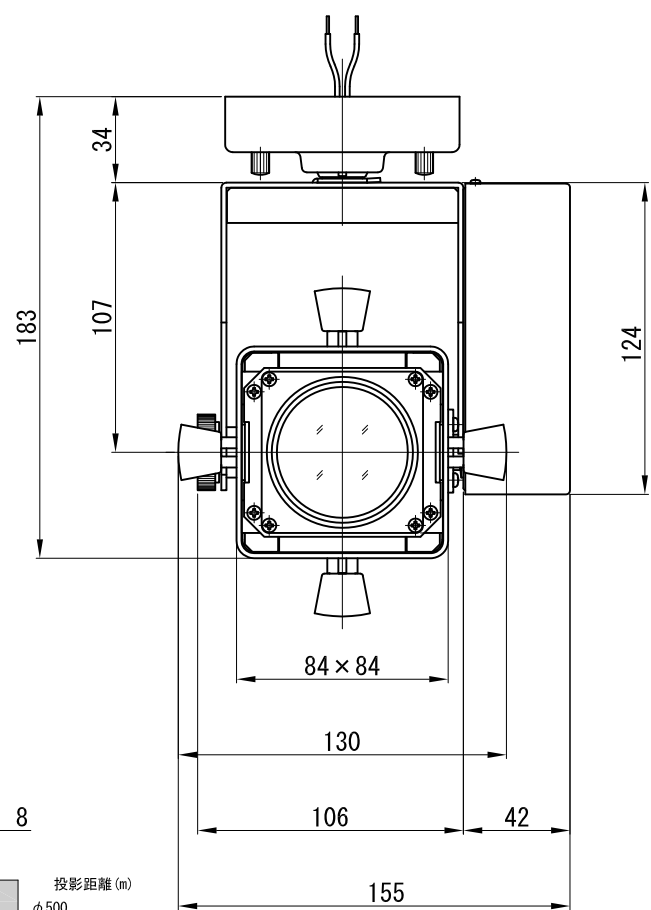


A面詳細 (1/2)

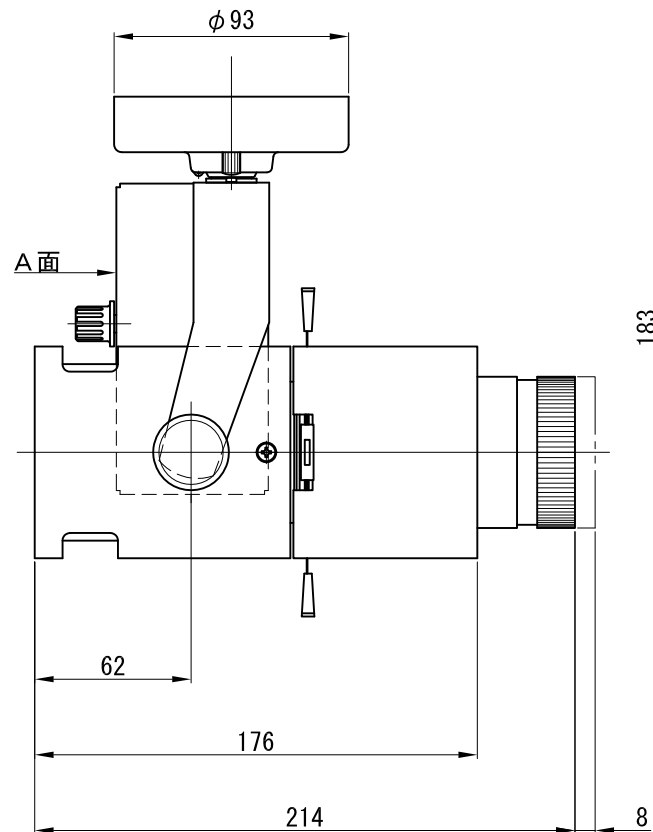

外部調光—OFF—内部調光
切替スイッチ



※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ナロー・フランジ(丸座)取付	型番	■3000K 白色
	4000K白色LED								シロ MFLW-23N (W)
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 35W・LED 23W	備考	■4000K 白色
	2015.11.11	重量	1.8kg	電圧	100V				シロ (W)・クロ (B)
									クロ MFLW-24N (B)

