
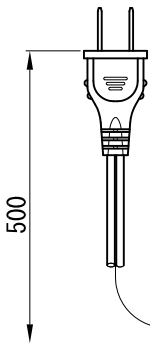







A面詳細 (1/2)

調光つまみ

外部調光—OFF—内部調光
切替スイッチ



500

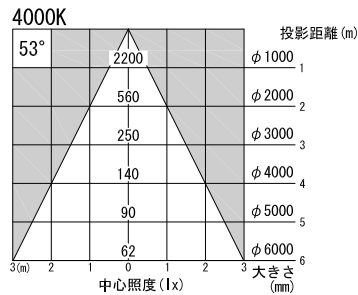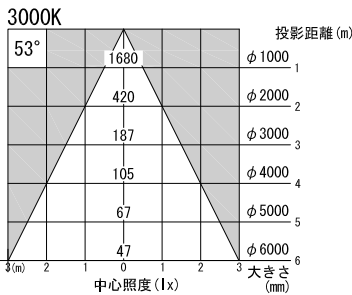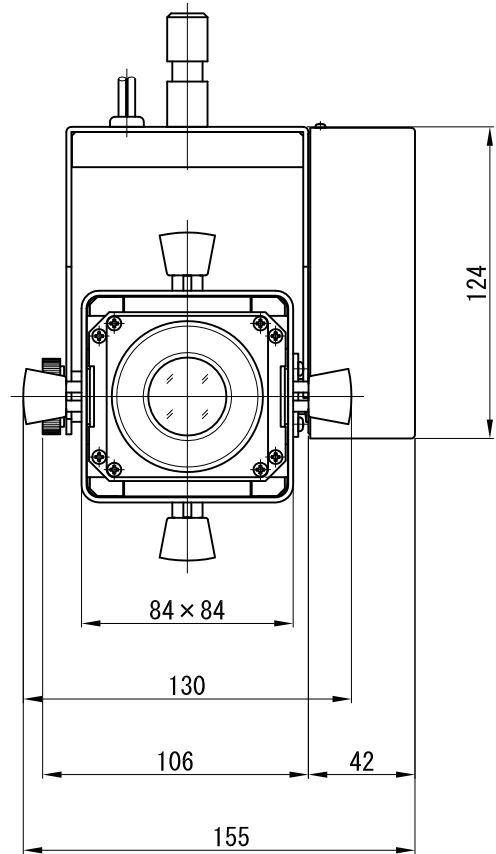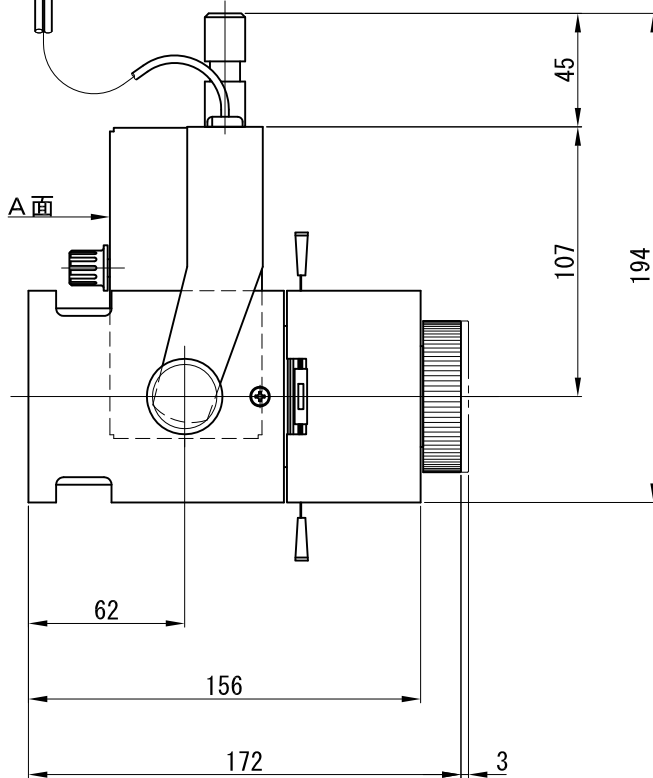

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト		型番	■3000K 白色 シロ MFLW-23W (W) D クロ MFLW-23W (B) D ■4000K 白色 シロ MFLW-24W (W) D クロ MFLW-24W (B) D
	4000K白色LED						ワイド・ダボ取付			
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 35W・LED 23W		備考	外部調光と内部調光の切替可能
作成	2015.11.11		重量	1.4kg		色種	シロ (W)・クロ (B)			

Beamax®