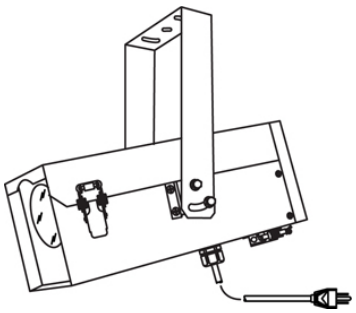

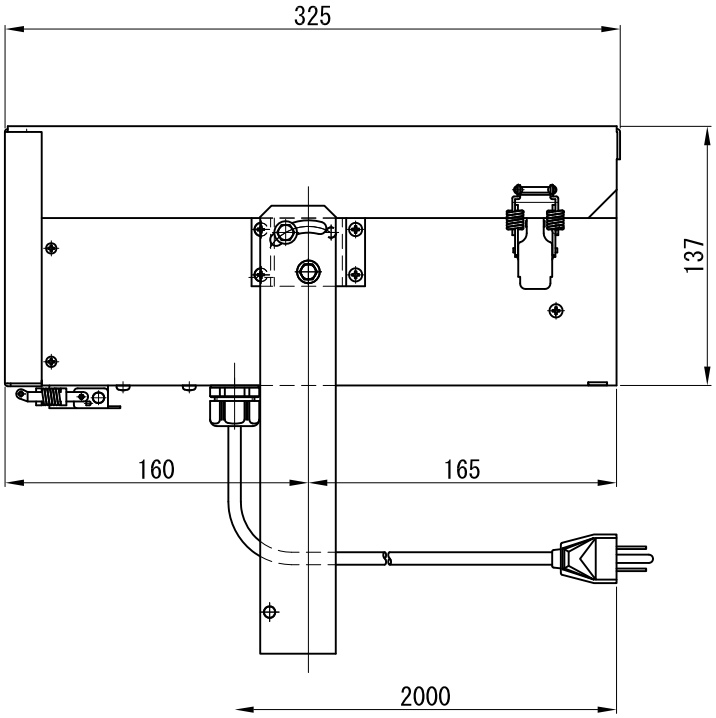

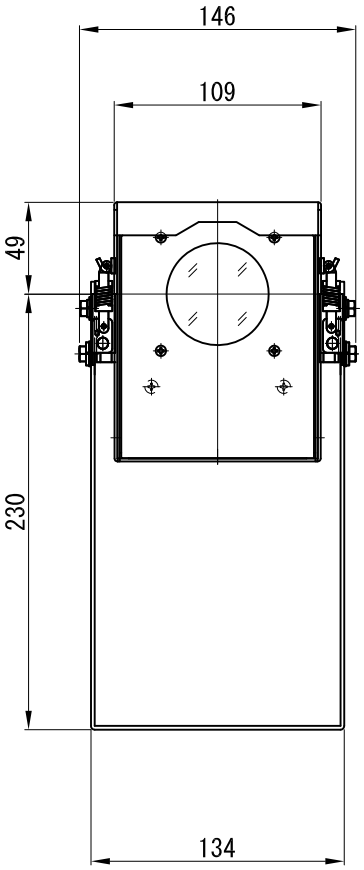

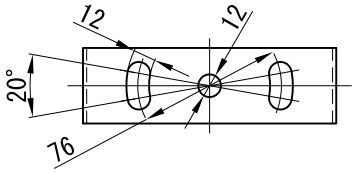

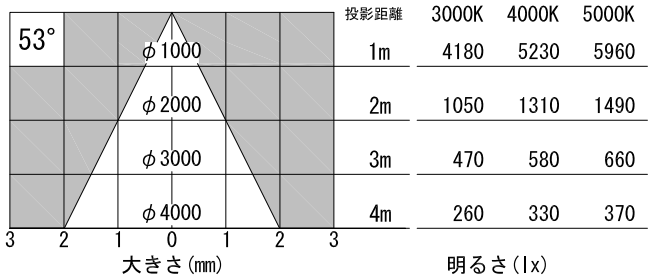

投影距離	3000K	4000K	5000K
1m	4180	5230	5960
2m	1050	1310	1490
3m	470	580	660
4m	260	330	370

明るさ(lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色ＬＥＤ 4000K白色ＬＥＤ 5000K白色ＬＥＤ						品名	屋外用 ゴボスポットライト ワイド	型番	■3000K シルバー PJLW-53W(S) 白色 クロ PJLW-53W(B) ■4000K シルバー PJLW-54W(S) 白色 クロ PJLW-54W(B) ■5000K シルバー PJLW-55W(S) 白色 クロ PJLW-55W(B)
尺度	1/4	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 56W・LED 48W	備考		Beamax®
作成	2017.10.6			重量	3.5kg	色種	シルバー(S)・クロ(B)			

20,02

株式会社Ｂｅａｍａｘ