

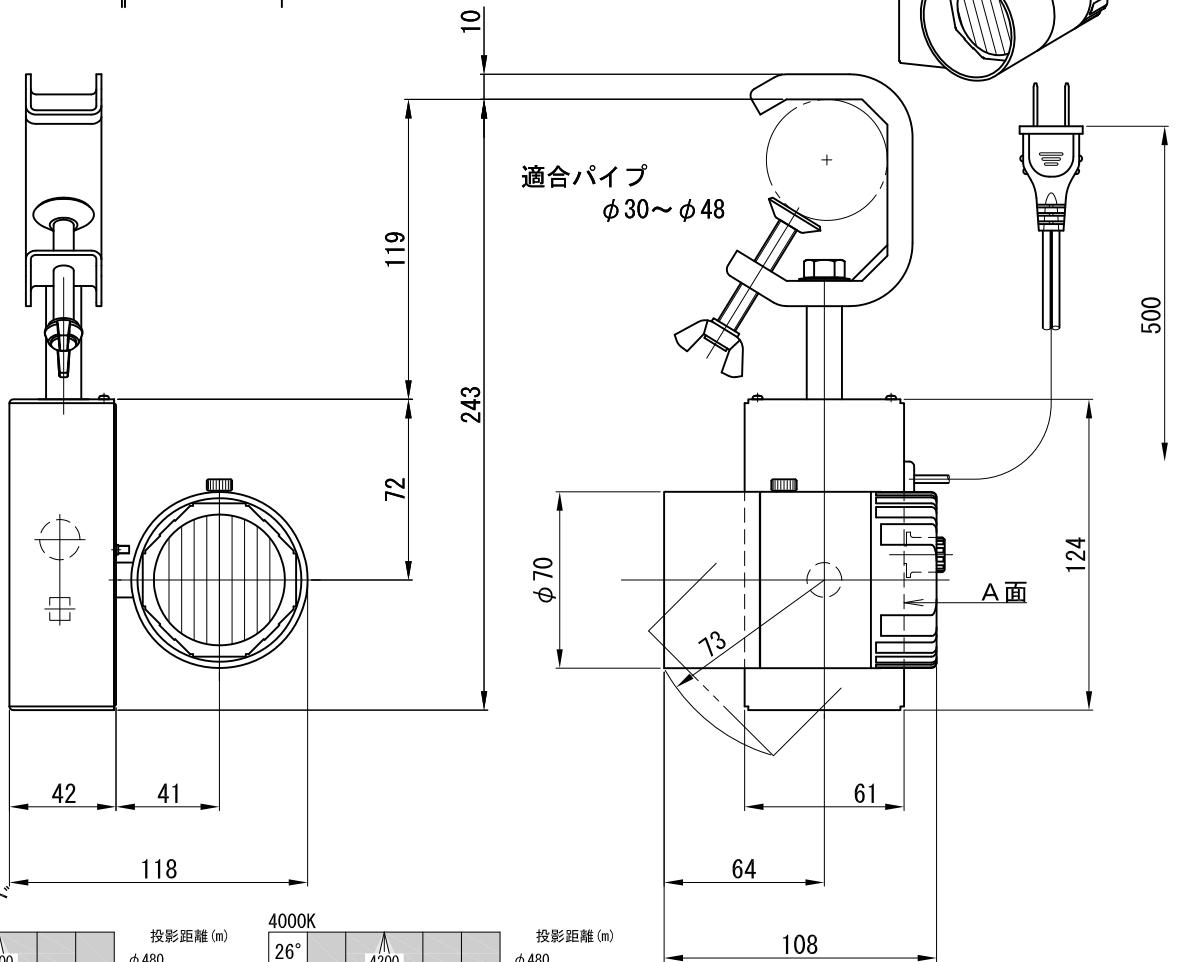
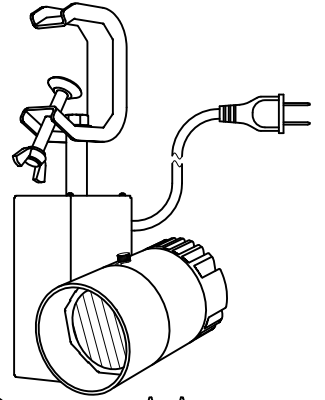


A面詳細 (1/1)

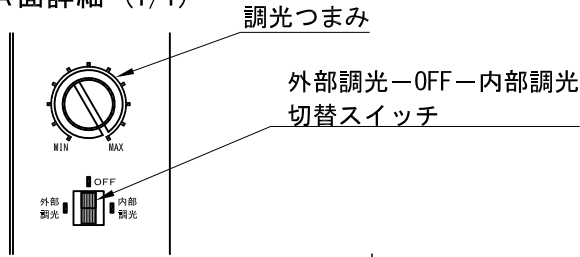


スタンダード

3000K

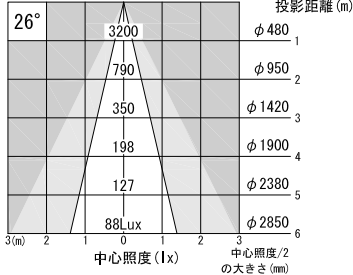

4000K

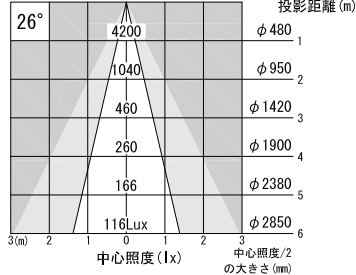

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDスポットタイプ		型番	■3000K 白色 シロ WSLW-23S (W) H クロ WSLW-23S (B) H ■4000K 白色 シロ WSLW-24S (W) H クロ WSLW-24S (B) H
	4000K白色LED						ミニハンガ取付			
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力	35W・LED 23W	備考	外部調光と内部調光の切替可能
作成	2015.11.9		重量	0.84kg	電力		色種	シロ (W)・クロ (B)		

Beamax®