
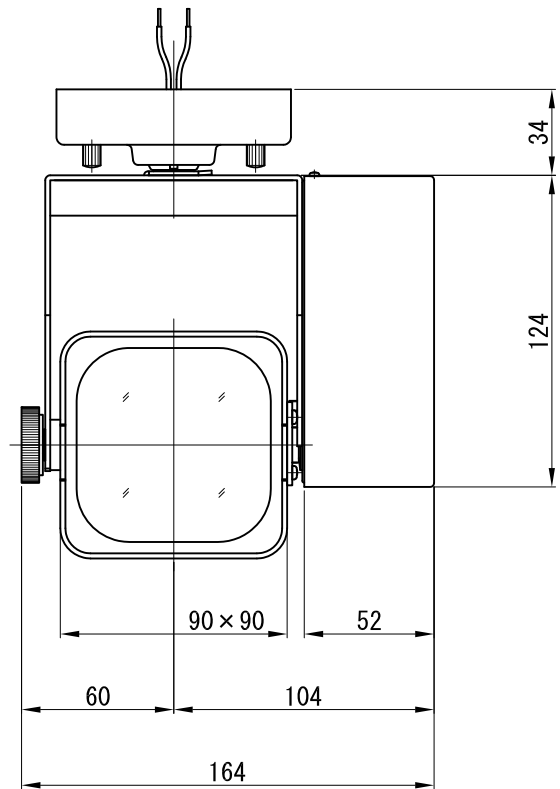
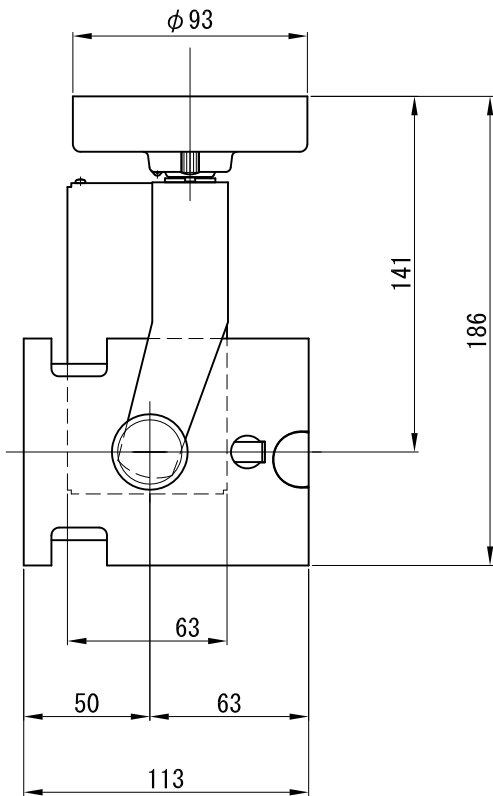



取付寸法

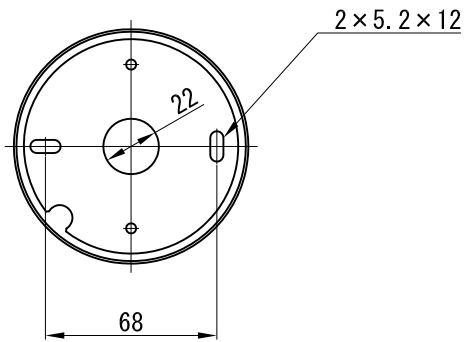

スーパーナロー

12°	中心照度 (lx)	中心照度/2の大きさ (mm)	投影距離 (m)
8800	2200	φ 260	1
980	550	φ 530	2
350	240	φ 790	3
		φ 1050	4
		φ 1320	5
		φ 1580	6

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	フルカラーLED (RGBW)					品名	LEDウォールウォッシャ スーパーナロー・フランジ(丸座)取付		型番	シロ WWNC-22SN (W)
										クロ WWNC-22SN (B)
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 33W・LED 22W		備考	別売品：リモコン(WWLC-001) 付属品：タッピンねじ4×25 2本
				電圧	1.4kg			シロ (W)・クロ (B)		

