
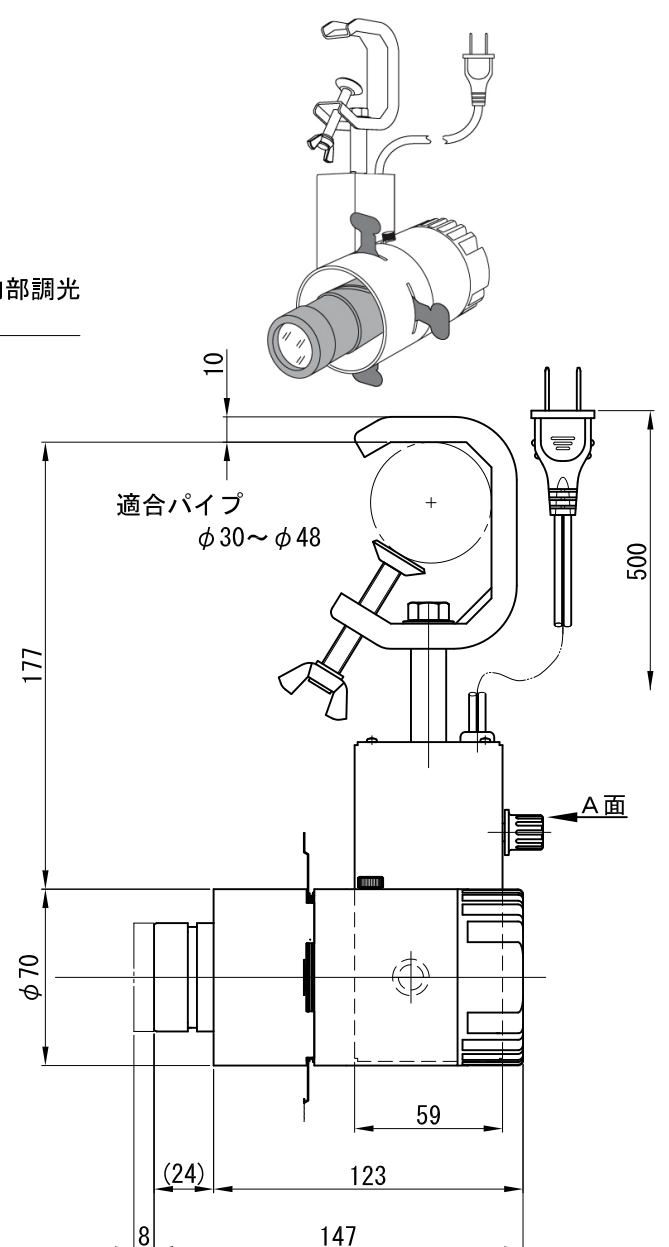
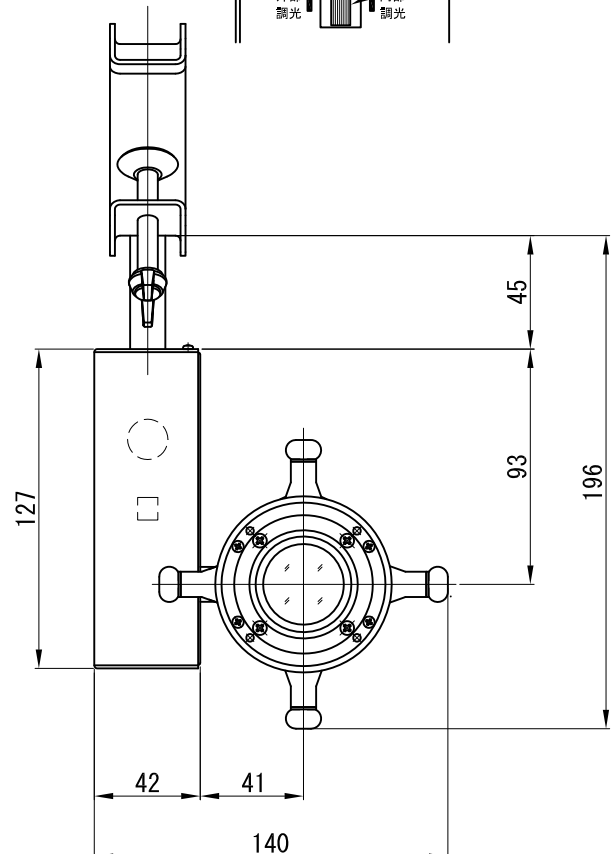


A面詳細 (2/3)

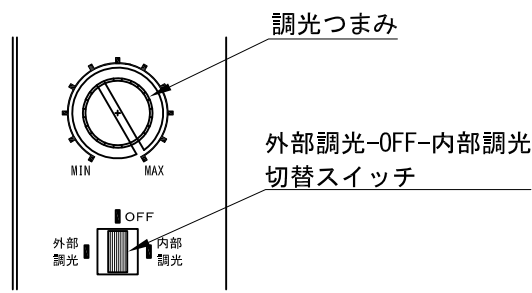

41°	φ750	投影距離			
		3000K	4000K	5000K	
		1m	1700	2250	2600
	φ1500	2m	425	563	650
	φ2250	3m	189	250	289
	φ3000	4m	106	141	163
	φ3750	5m	68	90	104
	φ4500	6m	47	63	72

3(m) 2 1 0 1 2 3

中心照度/2
の大きさ (mm)

中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDピンスポット ミディアム ミニハンガ取付	型番	■3000K シロ MFLW-13M(W)H
	4000K白色LED								クロ MFLW-13M(B)H
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W	備考	■4000K シロ MFLW-14M(W)H
				重量	1.0kg				色種
作成	2017.9.6			重量	1.0kg	色種	シロ(W)・クロ(B)		■5000K シロ MFLW-15M(W)H
									クロ MFLW-15M(B)H

