
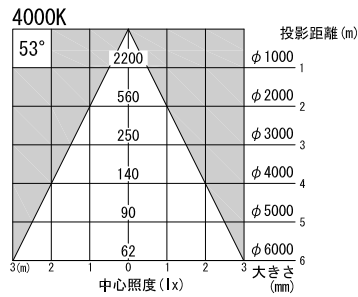
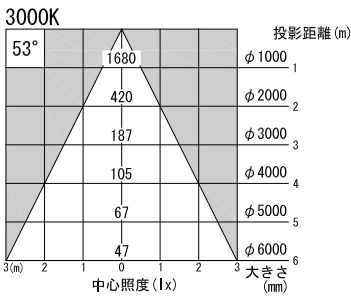
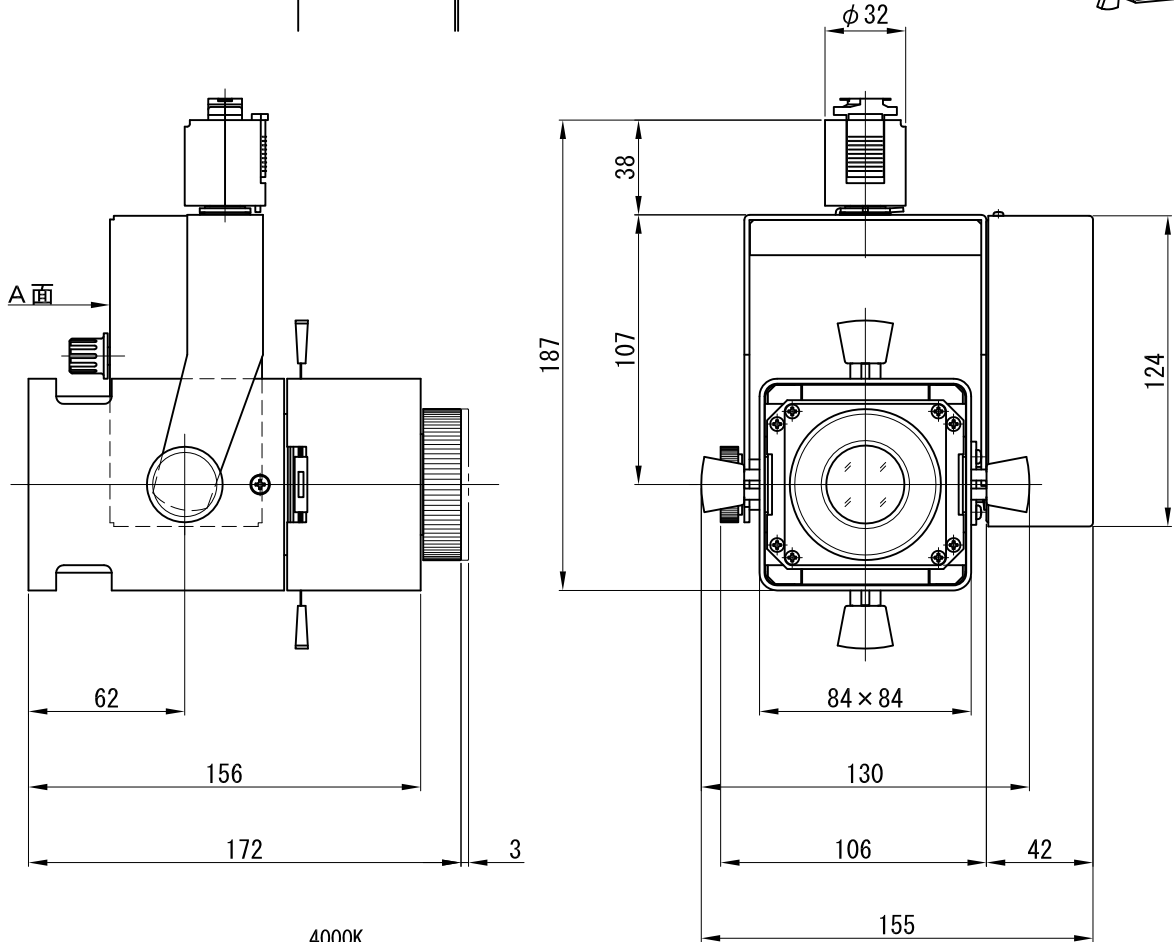



A面詳細 (1/2)

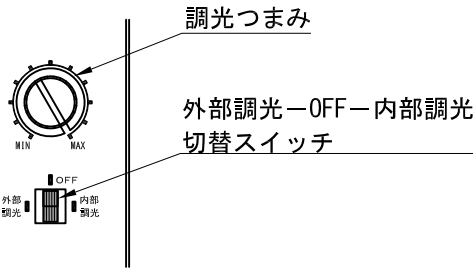

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ワイド・プラグ取付	型番	■3000K 白色
	4000K白色LED								シロ MFLW-23W (W) P クロ MFLW-23W (B) P
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 35W・LED 23W	備考	外部調光と内部調光の切替可能
	2015.11.11	重量	1.5kg	電力	色種				

Beamax®