




天井取付

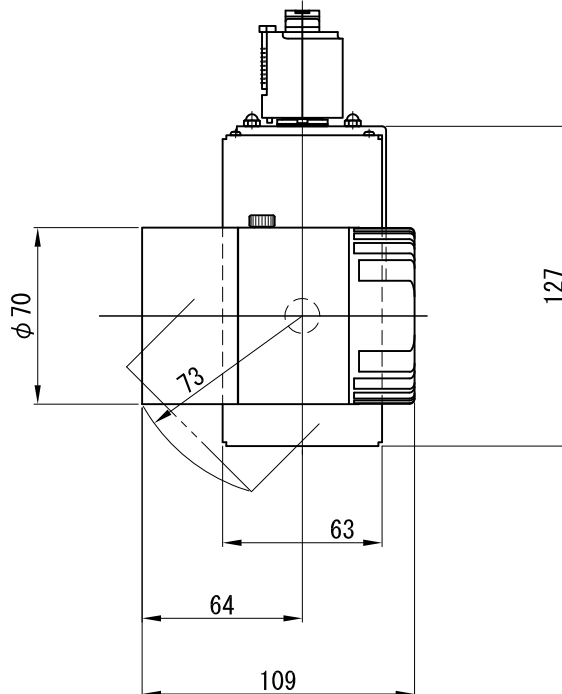

壁面取付

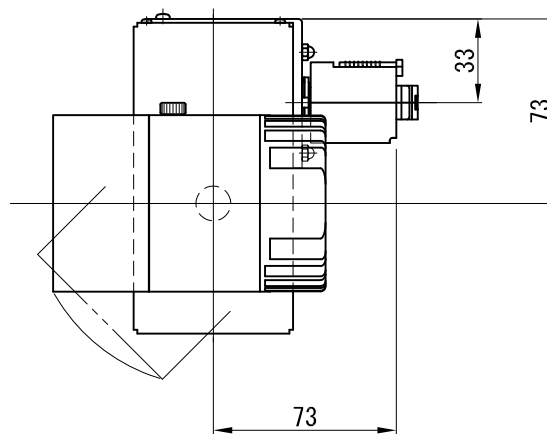

スタンダード

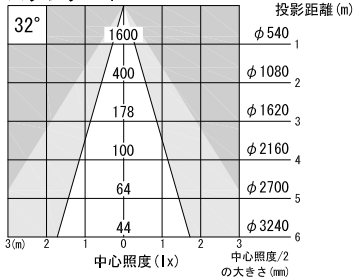

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

|      |                 |    |    |    |        |    |                       |  |    |                     |
|------|-----------------|----|----|----|--------|----|-----------------------|--|----|---------------------|
| 光源   | フルカラーLED (RGBW) |    |    |    |        | 品名 | LEDスポットタイプ            |  | 型番 | シロ WSLC-22S (W) P2W |
|      |                 |    |    |    |        |    | 天井取付 切替 プラグ取付<br>壁面取付 |  |    | クロ WSLC-22S (B) P2W |
| 尺度作成 | 1/3             | 単位 | mm | 電圧 | 100V   | 電力 | 入力 33W・LED 22W        |  | 備考 | 別売品：リモコン (WWLC-001) |
|      |                 |    |    | 重量 | 0.86kg |    | 電力色種                  |  |    |                     |

