

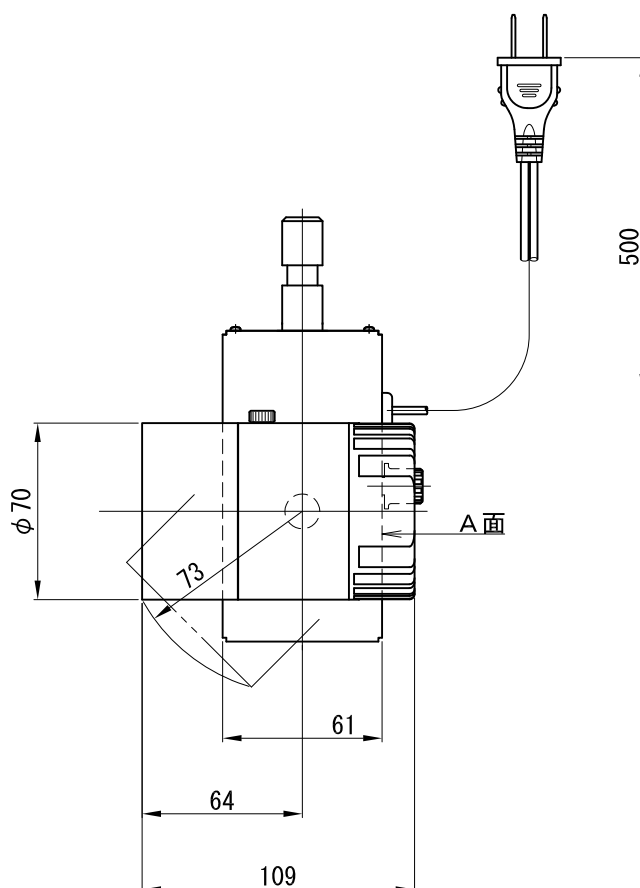
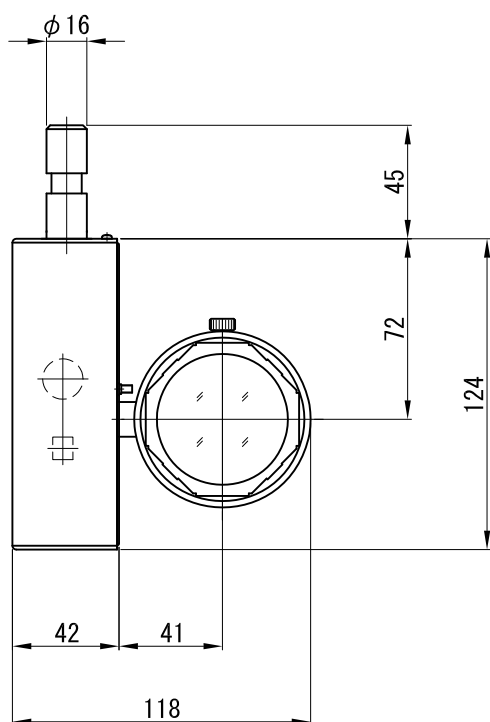



A面詳細 (1/2)

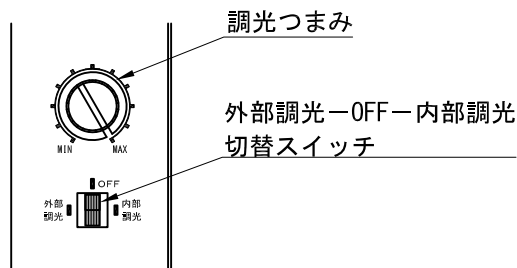


ミディアム

3000K

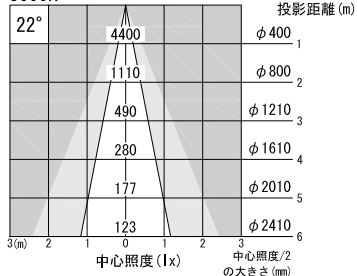

4000K

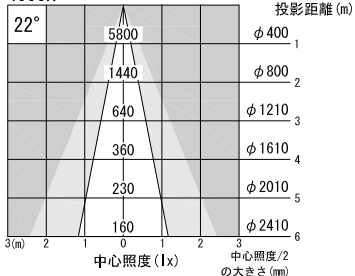

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED					品名	LEDスポットタイプ ダボ取付		型番	■3000K 白色 シロ WSLW-23M (W) D クロ WSLW-23M (B) D ■4000K 白色 シロ WSLW-24M (W) D クロ WSLW-24M (B) D
	尺度作成	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 35W・LED 23W
				重量	0.63kg	電力	色種	シロ (W)・クロ (B)		

Beamax®